


PUISSANT
SIMPLE
FIABLE

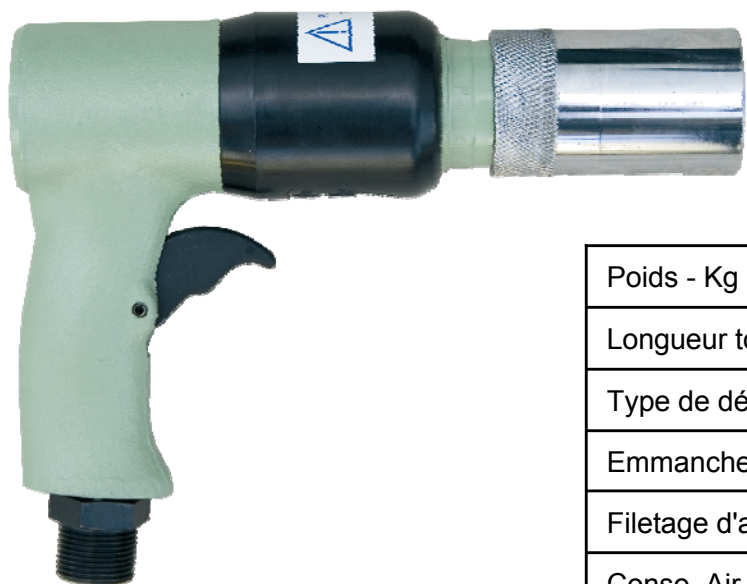

Poids - Kg	3.7
Longueur totale - mm	237
Type de décaleur	Vissé - Excentré
Emmanchement	Cyl. Hex 15 x 55
Filetage d'arrivée d'air	3/4 G
Conso. Air - l/min.	420
Course du piston - mm	40
Coups/min.	4080

- L'**atténuateur d'échappement** réduit le niveau sonore de l'outil.
- Le **décaleur vissé universel** permet le montage de tous les accessoires (pic, burin, boucharde et gradine) sans adaptateur.
- Une **consommation d'air réduite**. La conception du marteau et du piston à frappe directe permet une réduction de la consommation d'air (et donc d'énergie) afin d'optimiser le choix du compresseur.
- Sullair recommande les options **manchettes flexibles** pour un raccordement rapide et en toute sécurité au réseau d'air comprimé.
- **Lubrification minimale**. Dans des conditions de travail habituelles, le fluide compresseur résiduel assure une lubrification suffisante de l'outil. Consultez votre distributeur SULLAIR.